
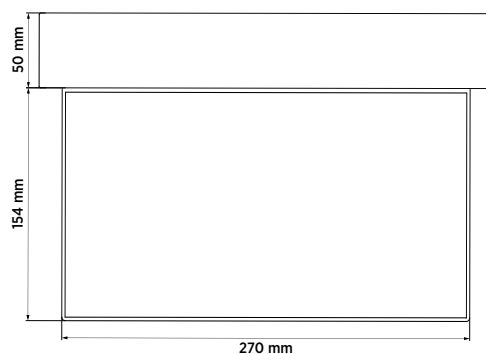


CL-414, CL-414C

1W LED/ 50 000 h | IP42 védelem | polikarbonát burkolat/fehér | felszerelés: függesztve, oldalfalra, mennyezetre vagy mennyezetbe süllyesztve | 30 méteres láthatóság



Kiváló minőségű kétoldalas LED kijáratjelző. Elsősorban olyan épületekhez lett tervezve, ahol magasak az esztétikai követelmények (szállodák, üzletközpontok). A CL-414 lámpatest mennyezetre illetve oldalfalra párhuzamosan vagy merőlegesen is szerelhető. A felfüggesztéshez vagy süllyesztéshez a kiegészítő-függesztő elem, süllyesztő keret (CL-414C) külön rendelhető.

Tápellátás	Egyedi akkumulátor (Ni-Mh)		Központi akkumulátor	
Tápfeszültség	120-240V AC/DC		120-240V AC/DC	
Rendszer	Címezhető	Hagyományos	Címezhető	Hagyományos
Termékkód	CL-414/CL-414C SLAVE/MB	CL-414/CL-414C SLAVE/CON/MB	CL-414/CL-414C SLAVE/CB	CL-414/CL-414C SLAVE/CON/CB
Áramfelvétel (240V)	18mA	14mA	8.5mA	10mA
Üzem mód	készenlét/állandó	készenlét/állandó	készenlét/állandó	készenlét/állandó
Áthidalási idő	1-3h	1-3h	-	-
Ellenőrző LED	van	van	van	nincs
Ellenőrzési mód	automatikus	manuális	automatikus	manuális
Tanúsítvány	CE, UL			