



Szerelési útmutató


Konyhapult világítás szereld magad csomag D profil

Amennyiben az 1 méternél kisebb világításra van szükséged, a profilt, diffúzort és a szalagot is lehet rövidebbre vágni, amit még összeszerelés előtt meg kell tenni.

Fontos, hogy a szalag csak a megjelölt helyeken, a forrasztási pontoknál vágható!

A csomag tartalmazza:

- 1.** 1 méter LUMINES takaróprofil: választható víztiszta, opál, tejfehér színben
- 2.** 1 méter led szalag: választható 3 színhőmérsékletben (meleg, természetes és hideg fehér színben) és 2 féle erősségben (4,8W/m és 9,6W/m)
- 3.** 2 db led profil műanyag végzáró: a profillal megegyező színben
- 4.** 1 méter LUMINES led profil: választható 4 típusú led profil (2 méretű ""U"" profil, egy 45°-ban döntött valamint egy asszimmetrikusan döntött (30°/60°) sarokprofilból), mindegyik típus elérhető 5 színben: natúr, ezüst, bronz, fehér és fekete színben
- 5.** 2 db led profil műanyag rögzítő
- 6.** 1 db tápegység: amely választható közvetlenül aljzathoz csatlakoztatható típusban (konnektorba dugható): EB0612 / EB1212 és 1 db DC forrasztásmentes gyorscsatlakozóval; vagy szerelhető tápegységgel (hálózatos csatlakoztatásra előkészítve) GPV-12-12 és 2 db DC forrasztásmentes gyorscsatlakozóval

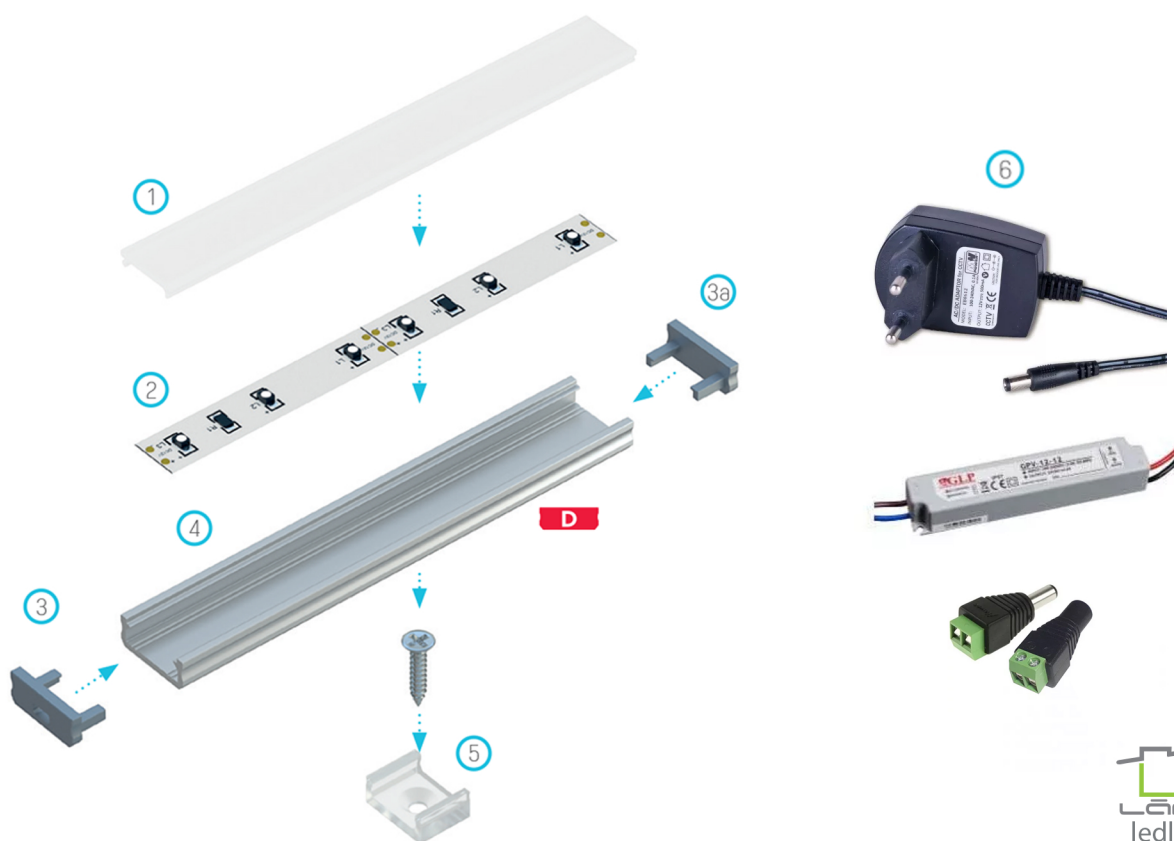

Az elektromos bekötést minden esetben villamossági szakember végezze!

Az összeszerelés menete

- 1.** Az alumínium profilt töröld ki alkohollal, távolítsd el róla az esetleges szennyeződések, hogy a led szalag könnyebben megtapadjon a profil belső felületén.
- 2.** A led szalagot próbáld bele a profilba, majd a ragasztós felület védő fóliájának folyamatos eltávolításával ragaszd bele. Beragasztás előtt érdemes tápegységre kötéssel tesztelni, hogy a led szalag és a tápegység is megfelelően működik. (lásd. 5. pont)
- 3.** Helyezd el a profil két végére a 2 db végzárót: a lyukas végzárót a led szalag kábellel ellátott végére, a kábelt átvezetve rajta, a teli végzárót pedig a másik oldalra.
- 4.** A takaróprofil (diffúzort) egyik oldalról indulva pattintsd végig a profilon
- 5.** Kösd rá a led szalagot a tápegységre a következő módon:

Amennyiben aljzathoz csatlakoztatható tápegységet választottál:

-a led szalag kivezetéséhez csatlakoztasd a DC anya csatlakozót - pozitív oldalra a piros, negatív oldalra a fekete kábelt és rögzítsd a csavarokkal.

A DC csatlakoztató másik feléhez csatlakoztasd a tápegységet. Ezután a tápegység csatlakoztatható az aljzathoz és a led szalag működésre kész.

Amennyiben a bekötéses csatlakoztatású tápegységet választottad:

Szerelés előtt mindig kapcsold le a központi áramellátást!

-a led szalag kivezetéséhez csatlakoztasd a DC anya csatlakozót - pozitív oldalra a piros, negatív oldalra a fekete kábelt és rögzítsd a csavarokkal.

-a DC apa csatlakoztatót csatlakoztasd a tápegység DC / kimeneti oldalához. Pozitív oldalra a piros, negatív oldalra a fekete kábelt.

-a DC apa és DC anya csatlakoztatót csatlakoztasd egymáshoz

-a tápegység AC / bemeneti oldalát (barna) kösd hálózatra és kapcsold vissza a hálózati áramot. Ezután a led szalag működésre kész.

FONTOS: amennyiben a kábel nem szigetelt, fém része túl hosszú és kilóg a csatlakozóból, az esetleges zárlat megelőzése érdekében vágj belőle vissza.

- 6.** A kiválasztott helyre rögzítsd föl a profil rögzítőket olyan távolságba, hogy a profil mint a két végét megfelelően tarthassák

- 7.** Pattintsd bele az összeállított világítást a két rögzítőbe

