

AZ ÚJ
SZUPERSZTÁR
LG NeON[®]R

HIGHLIGHT 2017


365 W-IG

25 ÉV

TERMÉKGARANCIA

**ÉRINTKEZŐMENTES
NAPELEM-ELŐLAP**

**ESZTÉTIKUS
FORMATERVEZÉS**

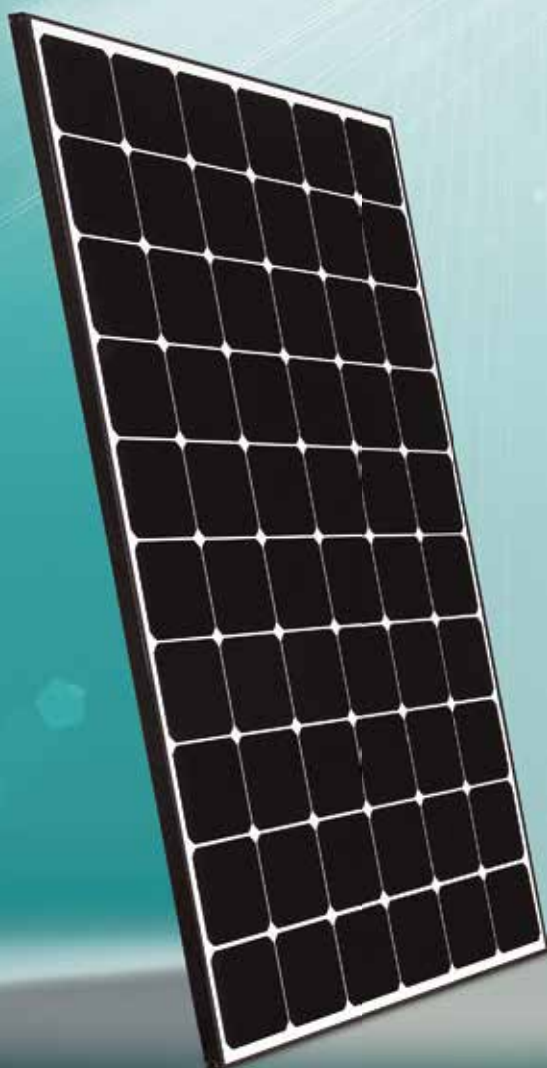

LG NeON[®] R – TELJESÍTMÉNY & FORMATERVEZÉS


Az LG NeON[®] R az LG gyár új szupersztárja. Ez a napelem – az esztétikus formatervezés és az akár 365 W-os kiemelkedő teljesítménye révén – minden tető értéknövelője. A 60 cellás napelem 6.000 Pa terhelésnek ellenáll, 25 éves bővített teljesítménygaranciával és megemelt lineáris teljesítménygaranciával rendelkezik.

HELYI GARANCIA, GLOBÁLIS BIZTONSÁG

Az LG Solar az LG Electronics része – és ezzel egy globális, pénzügyileg erős vállalathoz tartozik, mely több mint 50 éves hagyománnyal és tapasztalattal rendelkezik.


Jó tudni: Az Ön napelemének garancia szolgáltatója az LG Electronics.

A garancia-szolgáltató forgalmai 2015-ben, milliárd €-ban

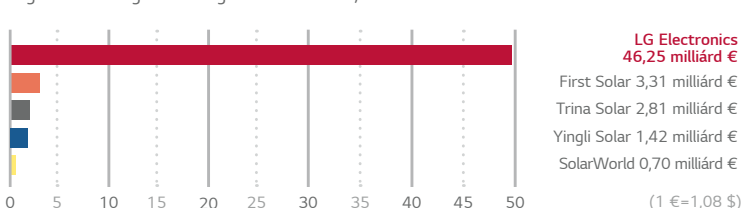


FÜGGETLEN TESZTELÉSSSEL BIZONYÍTOTT KIVÁLÓ MINŐSÉG

Az LG-ben megbízhat. Termékeinket több, mint kétszer olyan intenzíven teszteljük, mint azt az IEC szabvány előírja. A szerelők Európa-szerte nagyra becsülik ezt a minőséget. Ennek következtében LG napelemeink a 2017. évben sorozatban már negyedszer nyerték el a „Top Brand PV” másoknak legtöbbször ajánlott termék minőségbiztosítási emblémát.

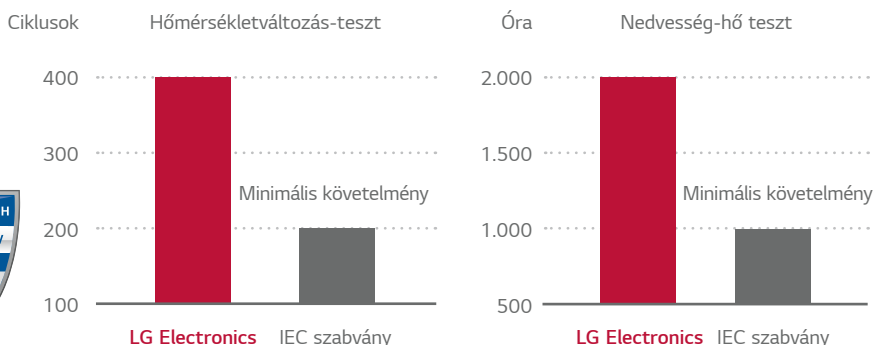

OKOS FORMATERVEZÉS, NAGY TELJESÍTMÉNY

Az új LG NeON[®] R esetében a gyűjtőcsín a cellák hátoldalán kerültek elhelyezésre, így a cellák teljes elülső oldalát éri a fény, és ezáltal több áramot tud termelni. A hátoldalon 30 gyűjtőcsín kapott helyet – szemben a hagyományos cellák elülső oldalán levő 3 vagy 4 hagyományos gyűjtővezetékkel – amivel az LG nem csak innovatív, hanem esztétikus cella-formatervezést is biztosít. Ezzel az innovatív kiegészítéssel mindenekelőtt nagyobb napelem-teljesítményt céloztunk meg.

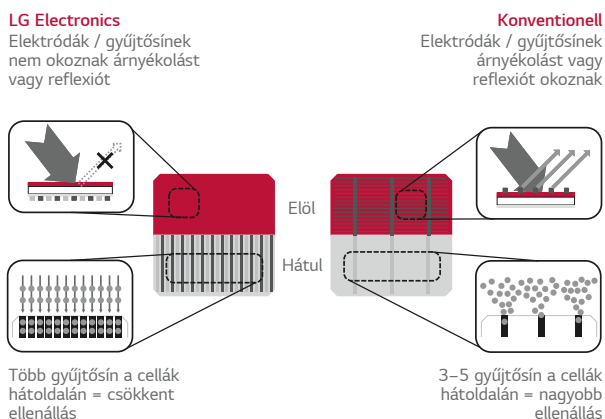

OKOS FORMATERVEZÉS, GARANTÁLTAN ROBUSZTUS TERMÉK

Megerősített vázszerkezetével az LG NeON[®] R elöl akár 6.000 Pa (normál hó esetén ez 1,8 m hórétegnek felel meg), míg hátul akár 5.400 Pa terhelésnek is ellenáll (ez 93 m/s szélsébségnek felel meg, vesd össze: a Katrina hurrikán szélsébsége 2005-ben: 75 m/s) volt.




* 1) Az első 5 évben: a névleges teljesítmény 95 %-a. 2) Az 5. évtől: 0,4 % romlás évente. 3) 87 % a 25. évben.

LG NeON[®] R

LG365Q1C-A5 | LG360Q1C-A5
LG355Q1C-A5 | LG350Q1C-A5

60 cella

Az LG NeON[®] R az LG gyár új szupersztárja. Az új és innovatív, elektródák nélküli modulszerkezet az elülső oldalon lehetővé teszi a fény maximális kihasználását, és ezáltal a teljesítmény és a megbízhatóság növelését. Az LG NeON[®] R kiválóan bizonyítja a gyártó ügyféligények kielégítésére és hatásfok növelésére irányuló törekvését. Az LG NeON[®] R akár 365 W-os teljesítményt, kibővített teljesítménygaranciát, hosszú élettartamot és valós körülmények között nagy teljesítményt, valamint kiemelkedően esztétikus formatervezést kínál.

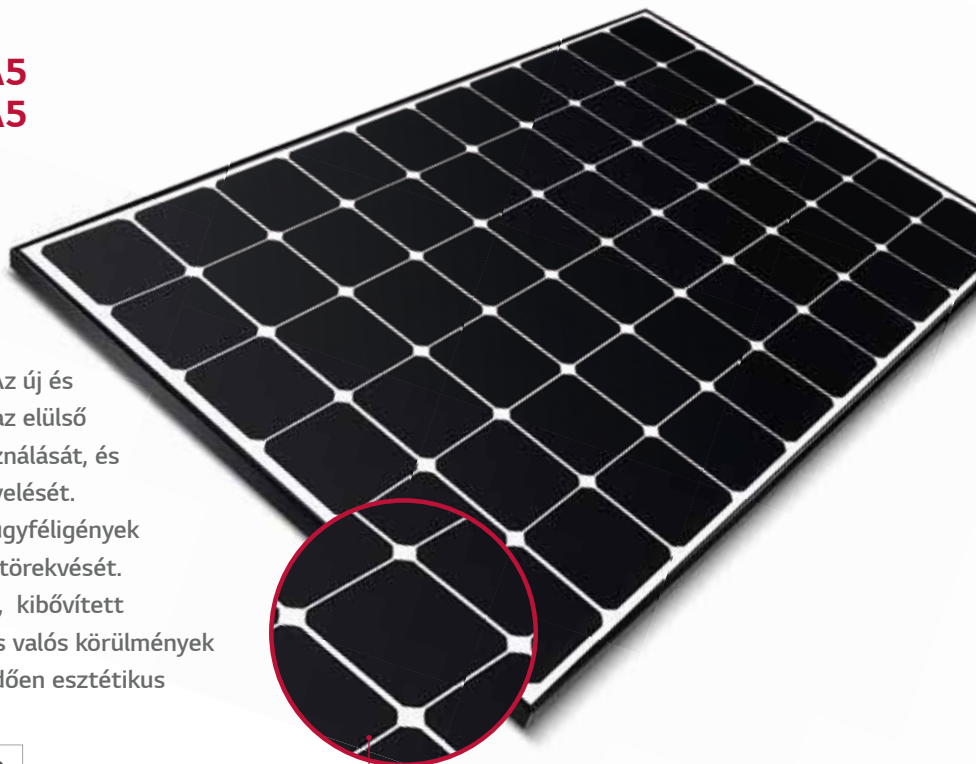

Nincsenek érintkezők a napelemek előlapján

FŐ JELLEMZŐK



Bővített teljesítménygarancia

Az LG NeON[®] R bővített teljesítménygaranciával rendelkezik. Az LG 25 elteltével az LG NeON[®] R eredeti teljesítményének 87 %-át garantálja.



Kiváló teljesítmény-leadás

Az LG NeON[®] R fejlesztése során a korábbi modellekkel összehasonlítva jelentősen növeltük a hatásfokot. Ezért ez a termék különösen alkalmas a korlátozott helyek kihasználására.



Szép tető

Az LG NeON[®] R fejlesztése során a formatervezésre is nagyobb figyelmet fordítottunk. A cellák elektródamentes elülső oldala olyan esztétikai többletet nyújt, amely képes növelni az épület értékét.



Különösen tartós

Az LG NeON[®] R az új, megerősített vázszerkezetének köszönhetően akár 6.000Pa nyomásnak és akár 5.400Pa szélterhelésnek is ellenáll.



Jobb teljesítmény a napsütéses napokon

A jobb hőmérsékleti együtthatónak köszönhetően az LG NeON[®] R a napsütéses napokon jobb teljesítményt nyújt.



25 év termékgarancia

A bővített teljesítmény-garancia mellett az LG az LG NeON[®] R modulok termékgaranciáját 15 évvel megnövelve tekintélyes 25 év időtartamra emelte.

Az LG Electronics-ről

Az LG egy globális tevékenységet kifejtő konszern, mely elkötelezetten bővíti tevékenységi körét a napelemek piacán. A vállalat 1985-ben kezdte meg a napenergia hasznosítására irányuló kutatási programját, melynek során igen hasznos volt az LG vállalat félvezetői, LCD-k, vegyipar és nyersanyag-előállítás területén szerzett nagy tapasztalata. Az LG vállalat 2010-ben sikeresen jelent meg a piacon az első MonoX[®] terméksorozatával, mely ma már 32 országban kapható. Az LG NeON[®] (korábban MonoX[®] NeON), NeON[®]2, NeON[®]2 BiFacial 2013-ban, 2015-ben és 2016-ban elnyerte az „Intersolar AWARD” díjat, mely kiválóan bizonyítja az LG Solar iparági vezető szerepét, innovációs erejét és elkötelezettségét.

Mechanikai tulajdonságok

Cellák	6 x 10
Cella gyártója	LG
Cella típusa	monokristályos / N típus
Cellaméret	161,7 x 161,7 mm
Gyűjtőelemek	30
Méret (H x SZ x M)	1.700 x 1.016 x 40 mm
Maximális terhelhetőség	6.000Pa (nyomás)
	5.400Pa (szívóerő)
Súly	18,5 kg
Dugós csatlakozó, típus	MC4, 05-8
Csatlakozódoboz	IP68, 3 db bypass-diódával
Csatlakozókábel, hossz	2 x 1.000 mm
Első oldali burkolat	kiváló áttetszőséggel rendelkező edzett üveg
Váz	eloxált alumínium

Tanúsítványok és garanciák

Tanúsítványok	IEC 61215, IEC 61730-1/-2
	IEC TS 62804-1 (PID)
	IEC 61701 (sópára-korróziós teszt)
	IEC 62716 (ammónia teszt)
	ISO 9001
A modulok viselkedése tűz esetén	C osztály, Fire Class 1 (Olaszország) ¹
Termékgarancia	25 év
Teljesítménygarancia Pmax (Mérési tűréshatár ±3%)	25 év lineáris garancia ²



¹ Átdolgozás alatt.

² 1) Az első 5 évben: 95 %. 2) Az 5. évtől: 0,4 % romlás évente. 3) 87 % a 25. évben.

Hőmérséklet-együtthatók

NOCT	[°C]	44 ± 3
Pmax	[%/°C]	-0,30
Voc	[%/°C]	-0,24
Isc	[%/°C]	0,04

Jellegzőgörbék

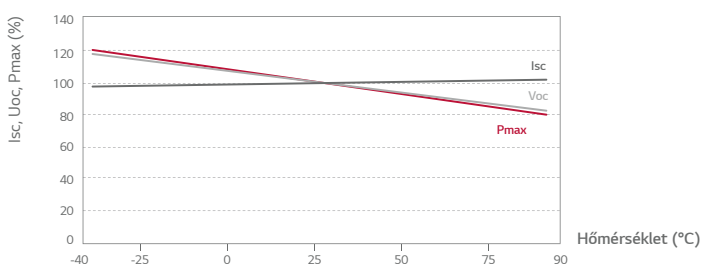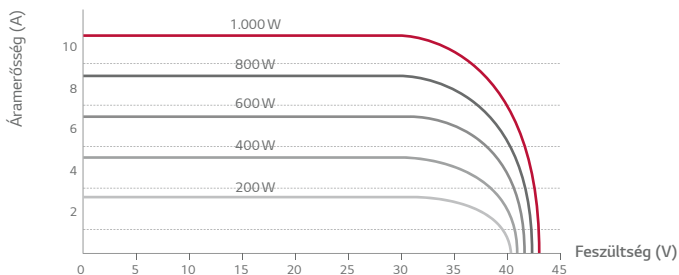

Elektromos tulajdonságok (STC³)

Modell		LG365Q1C-A5	LG360Q1C-A5	LG355Q1C-A5	LG350Q1C-A5
Maximális teljesítmény (Pmax)	[W]	365	360	355	350
MPP-feszültség (Umpp)	[V]	36,7	36,5	36,3	36,1
MPP-áramerősség (Impp)	[A]	9,95	9,87	9,79	9,7
Üresjárat feszültség (Uoc)	[V]	42,8	42,7	42,7	42,7
Rövidzárlati áramerősség (Isc)	[A]	10,8	10,79	10,78	10,77
Modul hatásfoka	[%]	21,1	20,8	20,6	20,3
Üzemi hőmérséklet	[°C]	-40 ~ +90			
Maximális rendszerfeszültség	[V]	1.000			
Soros biztosíték névleges áramerőssége	[A]	20			
Teljesítmény tűréshatár	[%]	0 ~ +3			

³ 1) STC (Standard Test Condition - szabványos vizsgálati körülmény): Besugárzás 1.000 W/m², modul-hőmérséklet 25 °C, AM 1,5.

2) A modul 200 W/m² értéknél számított hatásfok-változása az 1.000 W/m² értékhez képest: -4,5%.

3) Alkalmazási osztály: A, érintésvédelmi osztály: II.



4) Az LG Electronics nem vállal garanciát az elektromos adatok pontosságáért.

Elektromos tulajdonságok (NOCT⁴)

Modell		LG365Q1C-A5	LG360Q1C-A5	LG355Q1C-A5	LG350Q1C-A5
Maximális teljesítmény (Pmax)	[W]	275	271	267	263
MPP-feszültség (Umpp)	[V]	36,6	36,4	36,2	36,0
MPP-áramerősség (Impp)	[A]	7,51	7,45	7,39	7,32
Üresjárat feszültség (Uoc)	[V]	40,2	40,2	40,2	40,1
Rövidzárlati áramerősség (Isc)	[A]	8,7	8,69	8,68	8,67

⁴ NOCT (a napelem névleges üzemi hőmérséklete): besugárzás 800 W/m², környezeti hőmérséklet 20 °C, szélesebbég 1 m/s.

Méret (mm)

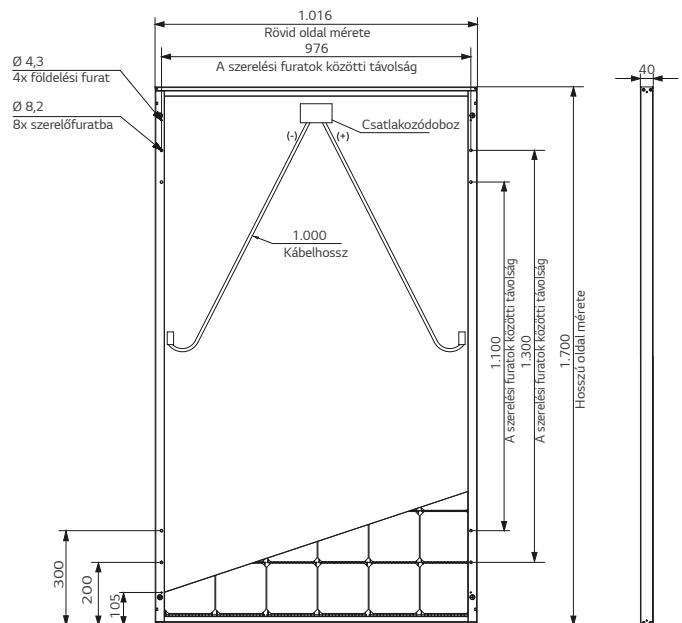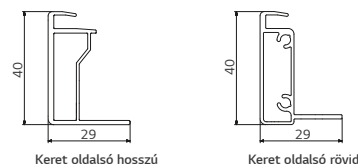

A távolság a szerelési és földelő furatok középpontjai közötti távolságra vonatkozik.

