



Karta produktu

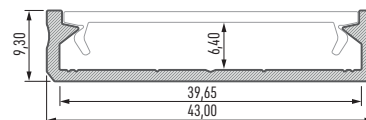
Data sheet / Produktkarte

Profil LED




Profile LED / LED-Profil

SOLIS

SOLIS









Profil LED SOLIS Profile LED SOLIS / LED-Profil SOLIS

	BIĄŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	CZARNY (anodowany) black (anodized) / schwarz (eloxiert)	INOX (anodowany) inox (anodized) / inox (eloxiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)	SUROWY raw / roh
					
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm				
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	3 × 10 mm				
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy – do oświetlenia pomieszczeń domowych, biurowych – oświetlenie wiszące surface-mounted profile – for household and office room illumination – hanging lighting / Oberflächenprofil – zur Beleuchtung von Wohn- und Büroräumen – hängende Beleuchtung				

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	TRANSPARENTNY transparent / transparent
WIDE					PRISMATIC PC
					
✦ PMMA 94%	✦ PMMA 73%	✦ PMMA 42%	✦ PMMA 81%	✦ PMMA 74%	
✦ PVC 85%	✦ PVC 55%	✦ PVC 28%			
✦ PC 91%	✦ PC 63%	✦ PC 29%			✦ PC 87%

Zaślepki do profilu LED SOLIS (aluminium i tworzywo sztuczne)

End caps for LED profile SOLIS (aluminum and plastic) / Endkappen für LED-Profil SOLIS (Aluminium und Kunststoff)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIĄŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber	BIĄŁY white / weiß	CZARNY black / schwarz	INOX inox / inox	SREBRNY silver / silber
							

Dodathi Accessories / Zubehör



MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen			
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C		DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C	
Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen	Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen
24,6 W	27 W	33,9 W	36,6 W