



Karta produktu


Data sheet / Produktkarte

Profil LED

Profile LED / LED-Profil

SORGA

SORGA

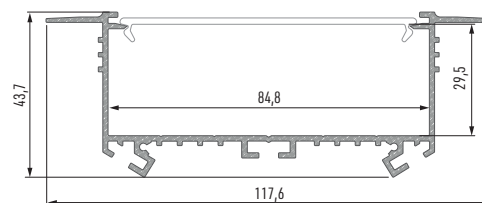

Profil LED SORGA / LED-Profil SORGA

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	6 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	szeroki profil wpuszczany – do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i budynkach przemysłowych wide recessed profile – to be used in public utility premises and industrial facilities / Breites Einlegeprofil zur Montage direkt an der Wand aber zwischen zwei GipsKaton-Platten. Für öffentliche Räume und kommerzielle Gebäude	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	MLECZNY milky / milchweiß
SUPERWIDE					SUPERWIDE PLEXI

Zaślepki do profilu LED SORGA (aluminium)

End caps for LED profile SORGA (aluminium) / Endkappen für LED-Profil SORGA (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
SORGA	

Dodatkі Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen	
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C	DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C
67,2 W	105 W