




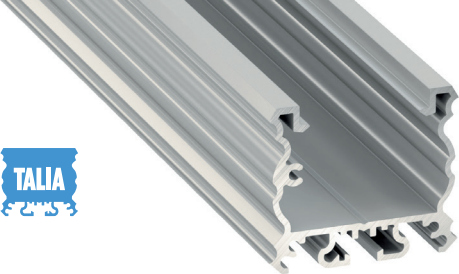
Karta produktu

Data sheet / Produktkarte

Profil LED

Profile LED / LED-Profil

TALIA



Profil LED TALIA Profile LED TALIA / LED-Profil TALIA

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy architektoniczny – do stosowania w budownictwie. Do budowy systemów oświetleniowych z wykorzystaniem dwóch taśm led surface architectural profile – to be used in construction sector. For the purpose of building the lighting systems using two led strips / Architektonisches Oberflächenprofil – zum Bau von Beleuchtungssystemen mit zwei LED-Streifen in Büroräumen	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
☼ PMMA 93%	☼ PMMA 79%	☼ PMMA 50%	☼ PMMA 85%	☼ PMMA 82%

Zaślepki do profilu LED TALIA (aluminium) End caps for LED profile TALIA (aluminium) / Endkappen für LED-Profil TALIA (Aluminium)

End caps for LED profile TALIA (aluminium) / Endkappen für LED-Profil TALIA (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
TALIA			


Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	dławnica cable gland / Kabelstopfbuchse
profil montażowy TALIA M1 mounting profile TALIA M1 / Montageprofil TALIA M1	profil montażowy TALIA M2 mounting profile TALIA M2 / Montageprofil TALIA M2	profil montażowy TALIA M3 mounting profile TALIA M3 / Montageprofil TALIA M3	profil montażowy TALIA M4 mounting profile TALIA M4 / Montageprofil TALIA M4	

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen	
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiletemperatur 55 °C	DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiletemperatur 65 °C
46,2	63 W

Profil montażowy podstawowy TALIA M1



mounting profile TALIA M1 / Montageprofil TALIA M1



	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	podstawowy profil montażowy dla profilu TALIA, do montażu nawierzchniowego. Do stosowania przy długich systemach świetlnych z taśmami LED basic assembly profile for TALIA profile, for the purpose of surface mounting. To be using in long lighting systems with LED strips / Standard Montageprofil für das Profil TALIA, zur Oberflächenmontage. Für lange Lichtlinien mit LED-Streifen	

Zaślepki do profilu LED TALIA M1 (aluminium)

End caps for LED profile TALIA M1 (aluminum) / Endkappen für LED-Profil TALIA M1 (Aluminum)



Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
TALIA M1			
			
TALIA M1 + TALIA			
			


Dodatkі Accessories / Zubehör

łącznik międzyprofilowy TALIA inter-profile TALIA connector / Zwischenprofil-Verbinder TALIA	łącznik montażowy TALIA M1 mounting connector TALIA M1 / Befestigungswinkel TALIA M1	łączniki TALIA connector TALIA M1 / Verbinder TALIA M1	
		LEWY left / links 	PRAWY right / recht 

Profil montażowy zasilacz TALIA M2

mounting profile (for power supply) **TALIA M2** / Montageprofil (für Netzteil) **TALIA M2**

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil montażowy zasilaczowy – do estetycznego montażu zasilacza w nawierzchniowych systemach oświetleniowych z użyciem profilu TALIA power supply assembly profile – for the aesthetic assembly of the power supply in the surface lighting systems using TALIA profile / Montageprofil für Netzteil. Zur ästhetischen Montage des Netzteils in Oberflächen-Beleuchtungssystemen mit Hilfe des Profils TALIA	





Zaślepki do profilu LED TALIA M2 (aluminium)

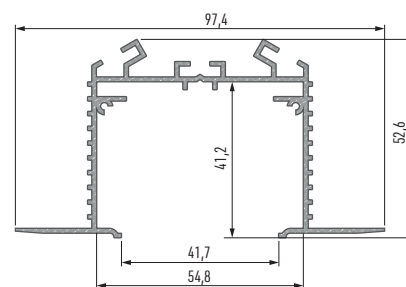
End caps for LED profile **TALIA M2** (aluminium) / Endkappen für LED-Profil **TALIA M2** (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
TALIA M2			
			
			
TALIA M2 + TALIA			
			
			

Profil montażowy sufitowy TALIA M3

mounting profile TALIA M3 / Montageprofil TALIA M3

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil konstrukcyjny dla profilu TALIA, do bezpośredniego montażu w płytach gipsowo kartonowych. Stosowany wraz z łącznikiem międzyprofilowym, umożliwia skierowanie źródła światła w kilku kierunkach constructional profile for TALIA – for the direct assembly in drywalls. Used with the interprofile connector; it gives the possibility to focus the light source into the several directions / Konstruktionsprofil für das Profil TALIA, zur direkten Montage in Gipskartonplatten. Einzusetzen zusammen mit Zwischenprofil-Verbinder, zur Lenkung der Lichtquelle in diverse Richtungen	





Zaślepi do profilu LED TALIA M3 (aluminium)

End caps for LED profile TALIA M3 (aluminium) / Endkappen für LED-Profil TALIA M3 (Aluminium)



PEŁNE full finish / mit vollem Finish		PROSTE basic finish / mit einfachem Finish	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
TALIA M3			
			

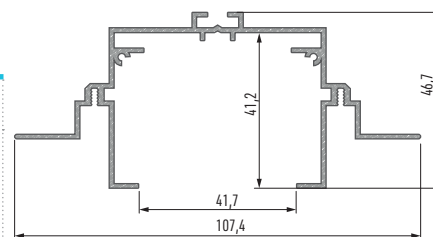
Dodatki Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°	łącznik międzyprofilowy TALIA inter-profile TALIA connector / Zwischenprofil-Verbinder TALIA	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern
					

Profil montażowy sufitowy TALIA M4

mounting profile **TALIA M4** / Montageprofil **TALIA M4**

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil montażowy sufitowy dla profilu TALIA – do stosowania w systemach wpuszczanych: assembly ceiling profile for TALIA profile – To be used in groove mounted systems / Deckenmontageprofil für das Profil TALIA. Für Einlegelichtsysteme	



Zaślepki do profilu LED TALIA M4 (aluminium)

End caps for LED profile **TALIA M4** (aluminium) / Endkappen für LED-Profil **TALIA M4** (Aluminium)

PEŁNE full finish / mit vollem Finish		PROSTE basic finish / mit einfachem Finish	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
TALIA M4			
			
			
			
			

Dodatk

Accessories / Zubehör

profil pomocniczy ROSET assembly profile ROSET / Zusatzprofil ROSET	łącznik międzyprowłowy TALIA inter-profile TALIA connector / Zwischenprofil-Verbinder TALIA
