


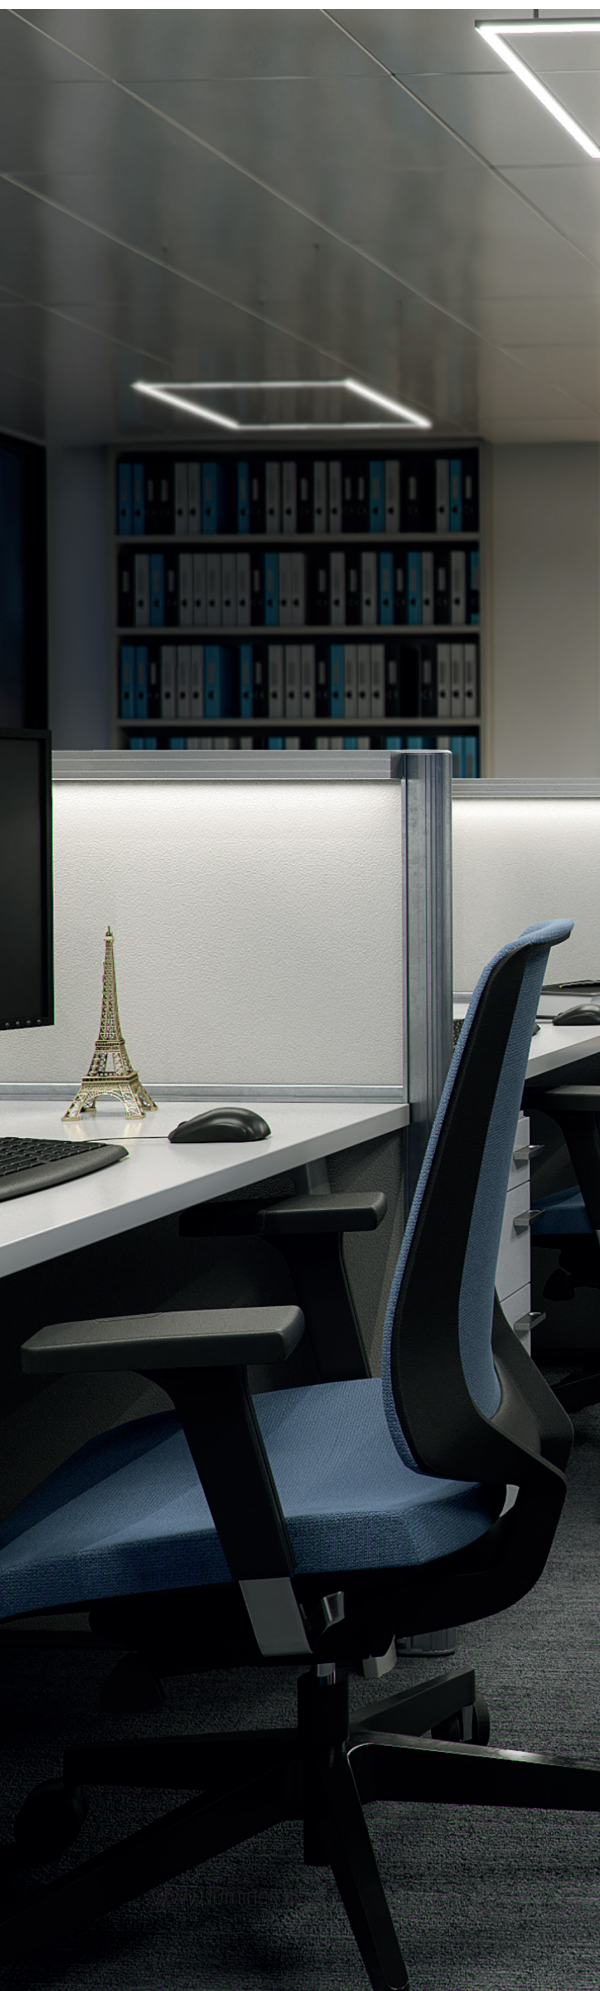


Karta produktu

Data sheet / Produktkarte

Profil LED

Profile LED / LED-Profil

UNICO



Profil LED UNICO Profile LED UNICO / LED-Profil UNICO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil napowierzchniowy jednostronny – do oświetlenia kierunkowego w pomieszczeniach użyteczności publicznej i biurowych one-side surface profile – for the purpose of directional lighting like wallwasher effect inside the public utility premises and office spaces / Oberflächenprofil, einseitig – zur Richtungsbeleuchtung in öffentlichen Räumen und Büros	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
☼ PMMA 93%	☼ PMMA 79%	☼ PMMA 50%	☼ PMMA 85%	☼ PMMA 82%

Zaślepki do profilu LED UNICO (aluminium)

End caps for LED profile UNICO (aluminium) / Endkappen für LED-Profil UNICO (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung				BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung			
BIAŁY white / weiß		SREBRNY silver / silber		BIAŁY white / weiß		SREBRNY silver / silber	
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht

Dodatki Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°
profil montażowy TALIA M1 mounting profile TALIA M1 / Montageprofil TALIA M1	dławnica cable gland / Kabelstopfbuchse	zawieszka pendants / Aufhängung	

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen	
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C	DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C
42 W	56 W