



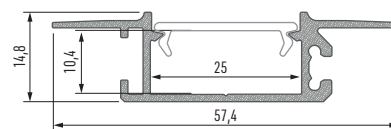
Karta produktu

Data sheet / Produktkarte



Profil LED

Profile LED / LED-Profil

ZATI



Profil LED ZATI Profile LED ZATI / LED-Profil ZATI

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
		
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	niski profil wpuszczany, montowany bezpośrednio na ścianie pomiędzy dwie płyty G-K. Do stosowania w nowoczesnej architekturze mieszkalnej w budynkach użyteczności publicznej low recessed profile, mounted directly on the wall but between two plaster boards – to be used in the modern residential buildings in the public utility facilities / Niedriges Einlegeprofil – für moderne Wohnungen und öffentliche Gebäude	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm





TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
				
PMMA 93%	PMMA 79%	PMMA 50%	PMMA 85%	PMMA 82%

Zaślepki do profilu LED ZATI (aluminium)

End caps for LED profile ZATI (aluminium) /
Endkappen für LED-Profil ZATI (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung			
BIAŁY white / weiß		SREBRNY silver / silber	
LEWA left / links	PRAWA right / recht	LEWA left / links	PRAWA right / recht
			

Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°
			

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen	
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C	DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C
35 W	47,6 W