




Karta produktu

Data sheet / Produktkarte

Profil LED

Profile LED / LED-Profil

ILED0

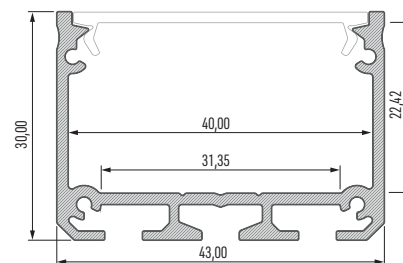

Profil LED ILEDO Profile LED ILEDO / LED-Profil ILEDO

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	3 × 10 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sklepowych oraz domowych – oświetlenie wiszące, architektoniczne for lighting in offices, stores and homes – hanging, architectural lighting / zur Beleuchtung von Büroräumen, Verkaufsflächen und Wohnbereichen – hängende Beleuchtung, architektonische Beleuchtung	

Klosze (PVC/PMMA/PC) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß	TRANSPARENTNY transparent / transparent
WIDE					PRISMATIC PC
☆ PMMA 94% ☆ PVC 85% ☆ PC 91%	☆ PMMA 73% ☆ PVC 55% ☆ PC 63%	☆ PMMA 42% ☆ PVC 28% ☆ PC 29%	☆ PMMA 81%	☆ PMMA 74%	☆ PC 87%

Zaślepki do profilu LED ILEDO End caps for LED profile ILEDO / Endkappen für LED-Profil ILEDO

	Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung		BEZ OTWORU without a hole / ohne Öffnung	
	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber	BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
ALU				
ABS				

Dodatk Accessorries / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder 	łącznik kątowy 90° angular connector 90° / Flacher Winkelverbinder 90° 	łącznik poprzeczny kątowy angular transverse connector / Quer Winkelverbinder 90° 	łącznik kątowy 120° angular connector 120° / Flacher Winkelverbinder 120°
profil montażowy MODI mounting profile MODI / Zusatzprofil MODI 	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern 	zawieszki pendants / Aufhängung 	

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen			
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C		DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C	
Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen	Z KŁOSZEM with cover / mit Abdeckungen	BEZ KŁOSZA without cover / ohne Abdeckungen
55,5 W	66 W	70,5 W	85 W