




Karta produktu

Data sheet / Produktkarte

Profil LED **in**
Profile LED / LED-Profil
TALIA

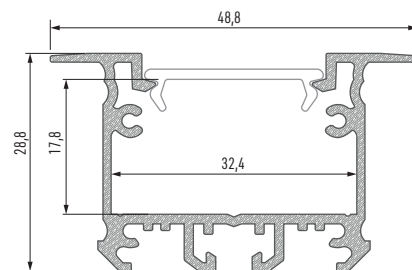

Profil LED inTALIA / LED-Profil inTALIA

	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) / weiß (lackiert)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized) / silber (eloxiert)
Wymiary (mm) Dimensions / Abmessungen	1000 mm, 2020 mm, 3000 mm	
Szerokość taśmy LED (mm) LED strip width / LED-Streifen Breite	2 × 12 mm	
Zastosowanie Application / Anwendungsbereich	profil wpuszczany architektoniczny – Do zastosowań biurowych i w pomieszczeniach użyteczności publicznej recessed architectural profile – to be used in office spaces and public utility premises / Architektonisches Einlegeprofil – für Büroräume und öffentliche Räume	

Klosze (PMMA) Covers / Abdeckungen

Wymiary [mm] Dimensions / Abmessungen: 1000 mm, 2020 mm, 3000 mm

TRANSPARENTNY transparent / transparent	MROŻONY frozen / frostweiß	MLECZNY milky / milchweiß	FROSTED frosted / frosted	FROSTED MLECZNY milky frosted / frosted milchweiß
DOUBLE				
☼ PMMA 93%	☼ PMMA 79%	☼ PMMA 50%	☼ PMMA 85%	☼ PMMA 82%

Zaślepki do profilu LED inTALIA (aluminium)

End caps for LED profile inTALIA (aluminium) /
Endkappen für LED-Profil inTALIA (Aluminium)

Z OTWOREM with a hole / mit Öffnung	
BIAŁY white / weiß	SREBRNY silver / silber
inTALIA	

Dodathi Accessories / Zubehör

łącznik prosty straight connector / gerader Verbinder	łącznik kątowny 90° angular connector 90° / Flacher Winkerverbinder 90°	łącznik poprzeczny kątowny angular transverse connector / Quer Winkerverbinder 90°	łącznik kątowny 120° angular connector 120° / Flacher Winkerverbinder 120°
łącznik międzyprowalowy TALIA inter-profile TALIA connector / Zwischenprofil-Verbinder TALIA	sprężyny montażowe mounting springs / Montagefedern	dławnica cable gland / Kabelstopfbuchse	

MAKSYMALNA ROZPRASZANA MOC ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED Maximum dissipated power of LED light sources / Maximale zerstreute Stärke von LED-Lichtquellen	
DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 55 °C	DLA TEMPERATURY PROFILU for temperature profile / für Profiltemperatur 65 °C
44,8 W	60,2 W